

COMPENDIUM

20
25

STOCKAGE

CHAUFFAGE

RÉFRIGÉRATION

SOLAIRE



MATAGNE-HODY
Thermic Solutions





PICTOGRAMMES

	Temperatura max di esercizio Max working temperature Température max d'exercice Max Betriebstemperatur Temperatura max de trabajo Рабочая температура		Generatore di calore Heat generator Générateur de chaleur Wärmeerzeuger Generador de calor Теплогенератор		Anodo con tester Anode with tester Anode avec testeur Anode mit Simpletest Anodo con tester Анод с контрольным устройством "Tester"
	Temperatura max dello scambiatore Max Working Temp. Heat Exchanger Température max. de l'échangeur Max. Wärmetauscher temperatur Temperatura max del intercambiador Максимальная температура теплообменника		Impianti caldo/freddo For heating/air conditioning systems Pour systèmes de chauffage/climatisation Für Heizungs-/Klimaanlagen Para sistemas de calefacción/aire acondicionado Для систем отопления/кондиционирования		Trattamento interno anticorrosivo di vetrificazione Vitreous enamel internal protection Protection intérieure en email vitrifié Korrosionsschutz der Innenwand durch Emaillieren Tratamiento interno anticorrosivo vitrificado Антикоррозийная обработка внутренних стен с эмалированным покрытием
PMAX Vs	Pressione max del bollitore Max pressure hot water cylinder (bar) Pression max ballon (bar) Max Betriebsdruck des Wassererwärmers (bar) Presion máxima acumulador (bar) Максимальное рабочее давление обогревателя, бар		Per aria compressa For compressed air Pour air comprimé Für komprimierte Luft geeignet Para aire comprimido Для сжатого воздуха		Coibentazione in poliuretano Polyurethane insulation Isolation par mousse de polyuréthane Hardschaumisolierung Polyurethane Aislamiento en poliuretano Теплоизоляция из полиуретана
PMAX VR	Pressione max di esercizio del termoaccumulatore (bar) Max working pressure heat accumulator (bar) Pression max. d'exercice ballon combiné (bar) Max. Betriebsdruck des Heizungsspeichers (bar) Presion max de trabajo thermo acumulador (bar) Максимальное рабочее давление аккумулятора горячей воды для отопления, бар		Adatto per pompa calore Suitable for heating pump Approprié pour pompe à chaleur Geeignet für Wärmepumpe Adapto para bomba de calor Подходит для теплового насоса		Movimentazione con muletto Handling by forklift Gestion avec chariot élévateur Vorsichtige Bewegung mit Hilfe eines Gabelstaplers Movimiento con carretilla Работа с вилочным погрузчиком
PSCA	Pressione max dello scambiatore (bar) Heat Exchanger max pressure (bar) Pression max. de l'échangeur (bar) Max. Wärmetauscherdruck (bar) Presion maxima del intercambiador (bar) Максимальное давление теплообменника, бар		Seratoio per accumulo acqua calda Hot water storage tank Réservoir pour accumulation d'eau chaude Warmwasserspeicher Acumulador para agua caliente Накопительный бак для горячей воды		Termoaccumulatore per acqua calda sanitaria istantanea Heat accumulator sanitary hot water Accumulateur eau chaude sanitaire Heizungsspeicher für sofortige Warmwasserzapfung Acumulador para agua caliente instantánea Тепловой аккумулятор для мгновенного получения горячей воды для бытовых нужд
	Per acqua potabile For drinking water Pour eau potable Für Trinkwasser geeignet Para agua potable Пригодный для питьевой воды		Per acqua refrigerata For chilled water Pour l'eau réfrigérée Für Kühlwasser geeignet Para agua refrigerada Для охлажденной воды		Approvazione ASME U ASME U approval Approbation ASME U ASME U Zulassung Certificación ASME U Сертификация ASME U
	Per acqua non potabile Not for drinking water Pour l'eau non potable Nicht für trinkbare Ziele No para agua potable Не пригодный для питьевой воды		Anticoulo d'ariete Shock suppressor Anti coup de bélier Wasserschlagdämpfer Edelstahlskessel Antigoipe de ariete Против гидравлического удара		Approvazione ASME UM ASME UM approval Approbation ASME UM ASME UM Zulassung Certificación ASME UM Сертификация ASME UM
	Per impianti di pressurizzazione For booster pumping systems Pour systèmes de surpression Für Boostersanlage geeignet Para instalaciones de presurización Для систем повышения давления воды		Corpo in acciaio inox Stainless steel body Corps en acier inoxydable Edelstahlskessel Cuerpo en acero inox Корпус из нержавеющей стали		Adatto a contenere acqua e altre sostanze Suitable for water and other substances Adapté à l'eau et à d'autres substances Geeignet für Wasser und andere Stoffe Apto para agua y otras sustancias Подходит для воды и других веществ
	Per acqua calda sanitaria For sanitary hot water Pour eau chaude sanitaire Für Brauchwasser Para agua caliente sanitaria Горячее водоснабжение		Scambiatore inox Stainless steel coil Echangeur en acier inoxydable Wärmetauscher aus Edelstahl Intercambiador Inox Теплообменник из нержавеющей стали		Esclusivamente per uso fuori terra Not for underground use Exclusivement pour usage aérienne Nur für den oberirdischen Einbau geeignet Exclusivamente para uso no enterrado Только для поверхностной установки
	Per impianti di riscaldamento For heating systems Pour installations de chauffage Für Heizungsanlage geeignet Para instalaciones de calefacción Для отопительных систем		Zincato a caldo Galvanized Galvanisé Verzinkt Zincado Оцинкованный		Modello esclusivamente da interro For underground use only Modèle exclusivement enterrable Modell nur zur Erdeinbau Modelo exclusivamente de interior Только для подземной установки
	Per impianti di condizionamento For air conditioning systems Pour installations de climatisation Für Klimaanlage geeignet Para instalaciones de climatización Для систем кондиционирования		Bollitore Hot water cylinders Préparateurs d'eau chaude Boiler Interacumuladores Бойлеры		Prodotto omologato CE CE Approval CE approuvé CE Zulassung Certificación CE Сертификация CE
	Per impianti solari For solar systems Pour installation solaires Für Solarsysteme Para instalaciones solares Для солнечных систем		Anodo di magnesio Magnesium anode Anode de magnésium Magnesium Anode Anodo de magnesio Магнийевый анод		

APPLICATIONS



ss-217r





BSH



+ 95°C



+ 110°C



PMAX
Vs 10 BAR

PSCA 12 BAR

Fiche technique



Ballons vitrifiés suspendus avec échangeur fixe pour production de l'eau chaude sanitaire

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR m²	L	Ø mm	H mm	DB mm	P mm	BP mm
BSH-100	A3B0L38 PGP55	B	92	0.4	3	510	960	400	245	545
BSH-150	A3B0L43 PGP55	B	147	0.6	4	610	1010	300	144	630
BSH-200	A3B0L47 PGP55	B	189	0.8	5	610	1230	570	144	630
BSH-300	A3B0L51 PGP75	C	273	1.2	7	610	1620	920	144	655

BSH Connexions (mm)


MODÈLE	MONTAGE VERTICAL						MONTAGE HORIZONTAL					
	DN1	DN2	DN3	DN15		DN18	DN1	DN2	DN3	DN4	DN15	
BSH-100	660	300	210	370	750	750	300	660	750	210	370	750
BSH-150	665	345	265	460	745	745	345	665	745	265	460	745
BSH-200	885	345	265	415	965	965	345	885	965	265	415	965
BSH-300	1190	430	245	485	1385	1375	430	1190	1375	245	485	1385

BSH Raccords connexions

MODÈLE	ANODE ø x ø conn. x L	MONTAGE VERTICAL							MONTAGE HORIZONTAL						
		DN1	DN2	DN3	DN5	DN10	DN15	DN18	DN1	DN2	DN3	DN4	DN10	DN15	DN18
BSH-100	32 x G1¼" x 150	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G½"	G1¼"
BSH-150	32 x G1¼" x 200	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G½"	G1¼"
BSH-200	32 x G1¼" x 200	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G½"	G1¼"
BSH-300	32 x G1¼" x 320	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G½"	G1¼"




BSH Installation

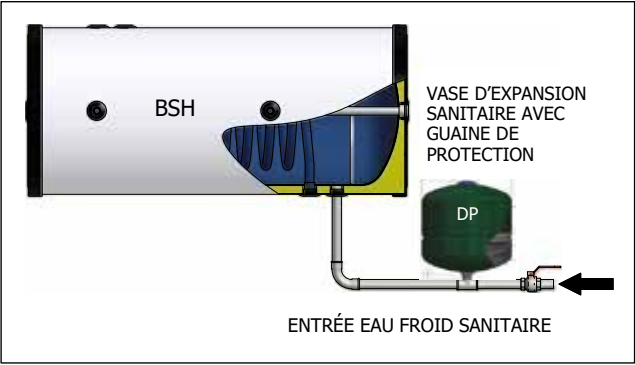


BSH Dessins techniques

MONTAGE VERTICAL/HORIZONTAL DU BSH

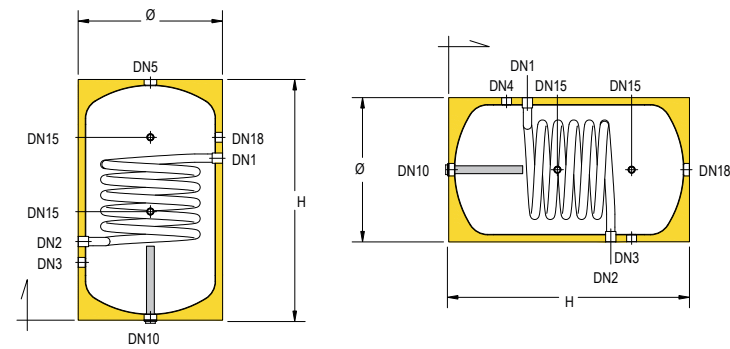

SUPPORTS BSH

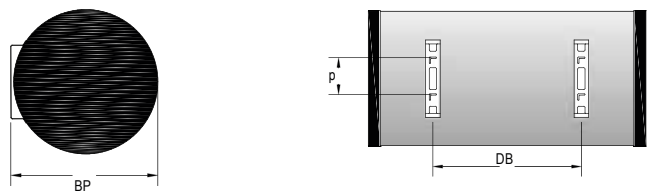



BSV



+ 95°C



+ 110°C

P_{MAX}
Vs

10 BAR
(mod. 150 - 1000)

P_{MAX}
Vs

6 BAR
(mod. 1500 - 2000)

P_{SCA}

12 BAR

Fiche technique



Ballons vitrifiés avec échangeur fixe pour production de l'eau chaude sanitaire

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR m²	L	Ø mm	H mm	DR mm
BSV-150	A3A0L43 PGP55	B	148	0.6	5	610	980	1160
BSV-200	A3A0L47 PGP55	B	189	0.7	6	610	1200	1350
BSV-300	A3A0L51 PGP75	B	273	1.2	9	650	1670	1800
BSV-500	A3A0L55 PGP55	C	483	1.45	11	760	1735	1900
BSV-800	A3A0L60 PGP75	C	728	2	19	940	1815	2050
BSV-1000	A3A0L62 PGP75	C	843	2.4	25	940	2065	2270
BSV-800 + FI	A3A1L60 PGP75	C	730	2	19	940	1815	2050
BSV-1000 + FI	A3A1L62 PGP75	C	845	2.4	25	940	2065	2270
BSV-1500 + FI	A3A1H67 VW4A5	C	1609	3.6	36	1270	2530	2840
BSV-2000 + FI	A3A1H70 VW4A5	C	1906	4.3	48	1370	2510	2860

FI: Version avec bride

DR: Donné de renversement

POUR MARCHÉS UNIQUEMENT NON-EUROPÉENS (non conforme à la directive EU 2009/125/CE)

MODÈLE	CODE	CAP. L	Ø mm	H mm	DR mm
BSV-800 EXP	A3A0L60 PGP45	728	900	1800	2015
BSV-1000 EXP	A3A0L62 PGP45	843	900	2050	2240

BSV Connexions (mm)

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN12	DN13	DN14	DN19
BSV-150	585	305	225	720	490	255	470	690	-	225	-	-	-	-
BSV-200	675	325	240	940	770	280	790	940	-	225	-	-	-	-
BSV-300	920	320	235	1385	1095	275	940	1385	-	220	-	-	-	-
BSV-500	1060	365	280	1430	1245	295	1080	1430	-	265	-	-	-	-
BSV-800	1110	430	320	1450	1230	345	670	1450	-	300	-	-	-	-
BSV-1000	1270	430	320	1690	1420	345	675	1700	-	300	-	-	-	-
BSV-800 + FI	1110	430	320	1450	1230	-	690	1450	-	300	-	-	-	415
BSV-1000 + FI	1270	430	320	1690	1420	-	675	1700	-	300	-	-	-	415
BSV-1500 + FI	1345	545	455	2035	1695	-	760	2035	2035	80	895	1445	1595	550
BSV-2000 + FI	1425	535	445	2025	1685	-	760	2025	2025	80	885	1475	1605	540

BSV Raccords connexions


MODÈLE	ANODE ø x ø conn. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN12	DN13	DN14	DN19
BSV-150	32 x G1¼" x 320	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	-	-	-	-
BSV-200	32 x G1¼" x 320	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	-	-	-	-
BSV-300	32 x G1¼" x 520	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	-	-	-	-
BSV-500	32 x G1¼" x 700	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	-	-	-	-
BSV-800	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	-	-
BSV-1000	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	-	-
BSV-800 + FI	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1"	-	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	-	Ø 220
BSV-1000 + FI	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1"	-	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	-	Ø 220
BSV-1500 + FI	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G3"	G1¼"	-	G½"	G½"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1½"	G1¼"	Ø 220
BSV-2000 + FI	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G3"	G1¼"	-	G½"	G½"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1½"	G1¼"	Ø 220



BSV Installation



BSV Dessins techniques

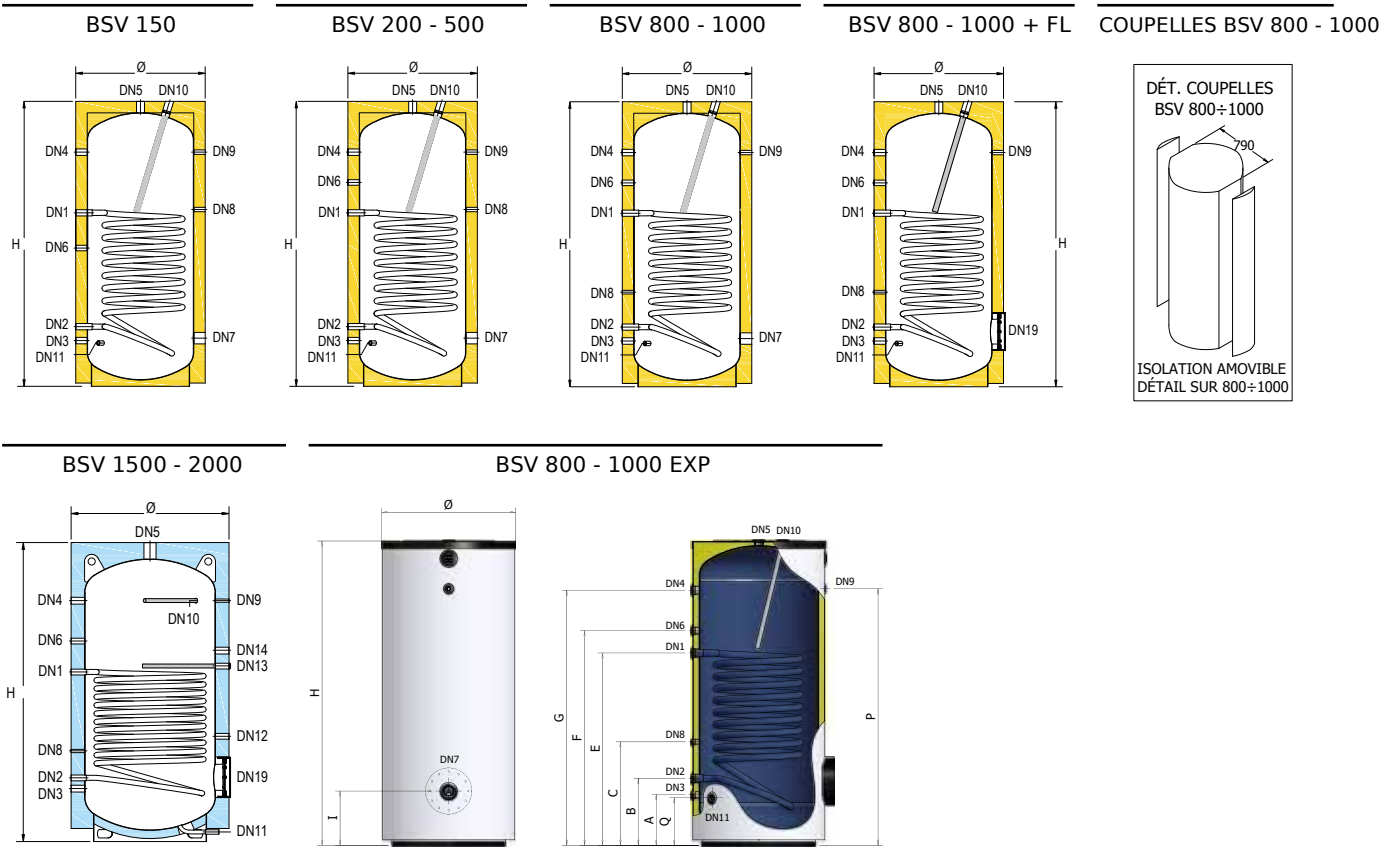



BSP



+ 95°C



+ 110°C

PMAX
Vs

10 BAR

PSCA

12 BAR

Fiche technique



Ballons vitrifiés avec échangeur fixe, pour production d'eau chaude sanitaire pour pompe à chaleur

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR		Ø mm	H mm	DR mm	DB mm	P mm	BP mm
BSP-P 150 *	A3TSL43 PGP55	B	146	1.2	6	610	1010	-	300	290	630
BSP-P 200 *	A3TSL47 PGP55	B	182	2.1	10	610	1230	-	570	290	630
BSP-300	A3T0L51 PGP75	B	261	3.4	21	650	1670	1800	-	-	-
BSP-500	A3T0L55 PGP55	C	453	5.5	41	760	1735	1900	-	-	-
BSP-800	A3T0L60 PGP75	C	702	6.2	45	940	1815	2050	-	-	-
BSP-1000	A3T0L62 PGP75	C	823	6.2	45	940	2065	2270	-	-	-

DR: Donnée de renversement

* Modèles à installation suspendue

BSP Connexions (mm)

MODÈLE	MONTAGE VERTICAL							MONTAGE HORIZONTAL						
	DN1	DN2	DN3	DN7	DN9	DN10	DN15	DN1	DN2	DN3	DN4	DN9	DN15	DN18
BSP-P 150 *	675	355	265	295	725	755	365	355	675	765	265	305	665	735
BSP-P 200 *	905	345	265	295	945	985	355	345	905	985	265	305	895	955


MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN6	DN7	DN8	DN9	DN11
BSP-300	1325	265	235	1385	1095	325	370	1385	220
BSP-500	1380	310	280	1430	1140	355	390	1430	265
BSP-800	1220	340	310	1460	1250	380	430	1460	300
BSP-1000	1220	340	310	1710	1430	380	430	1710	300

BSP Raccords connexions

		MONTAGE VERTICAL										MONTAGE HORIZONTAL							
MODÈLE	ANODE ø x ø conn. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN7	DN9	DN10	DN11	DN15	DN1	DN2	DN3	DN4	DN7	DN9	DN10	DN15	DN18
BSP-P 150 *	32 x G1¼" x 320	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G½"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1¼"	G½"	G1½"
BSP-P 200 *	32 x G1¼" x 320	G1"	G1"	G1¼"	-	G1½"	G½"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G½"	G1¼"	G½"	G1½"
MODÈLE	ANODE ø x ø conn. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11							
BSP-300	32 x G1¼" x 520	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"							
BSP-500	32 x G1¼" x 700	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"							
BSP-800	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"							
BSP-1000	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"							




BSP Installation

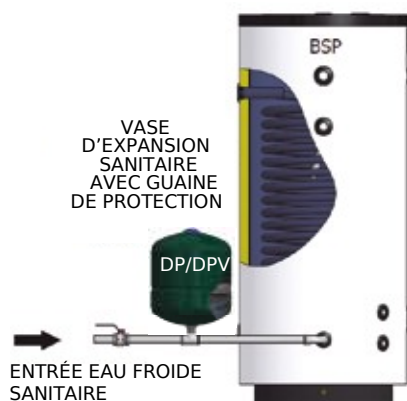


BSP Dessins techniques


BSP - P 150-200 SUSPENDUS

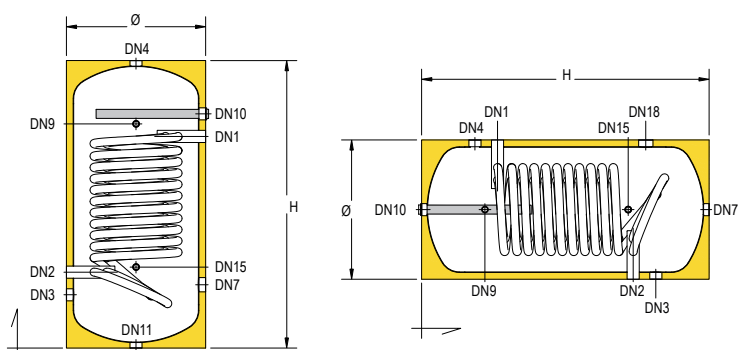


SUPPORTS BSP-P

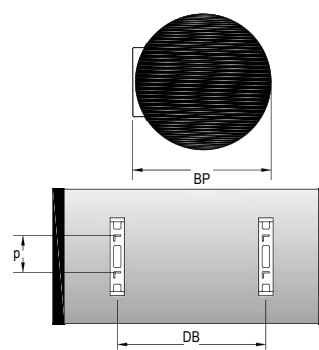


BSP 300-1000



BSP 300-1000



COUPELLES BSP 800 - 1000





BST



+ 95°C



+ 110°C

P_{MAX}
Vs 10 BAR
(mod. 200-1000)

P_{MAX}
Vs 6 BAR
(mod. 1500-2000)

P_{SCA} 12 BAR

Fiche technique



Ballons vitrifiés pour solaire thermique avec deux échangeurs

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR				Ø mm	H mm	DR mm
				INFÉRIEURE m²	L	SUPÉRIEURE m²	L			
BST-200	A3E0L47 PGP55	B	184	0.7	6	0.5	5	610	1200	1350
BST-300	A3E0L51 PGP75	B	267	1.2	9	0.75	6	650	1670	1800
BST-500	A3E0L55 PGP55	C	472	1.8	14	0.9	8	760	1735	1900
BST-800	A3E0L60 PGP75	C	716	2	19	1.2	12	940	1815	2050
BST-1000	A3E0L62 PGP75	C	831	2.4	25	1.2	12	940	2065	2270
BST-800 + FI	A3E1L60 PGP75	C	718	2	19	1.2	12	940	1815	2050
BST-1000 + FI	A3E1L62 PGP75	C	833	2.4	25	1.2	12	940	2065	2270
BST-1500 + FI	A3E1H67 VW4A5	C	1589	3.6	36	1.6	18	1270	2530	2840
BST-2000 + FI	A3E1H70 VW4A5	C	1880	4.3	48	2.1	24	1370	2510	2860

FI: Version avec bride
DR: Donné de renversement

POUR MARCHÉS UNIQUEMENT NON-EUROPÉENS (non conforme à la directive EU 2009/125/CE)

MODÈLE	CODE	CAP. L	Ø mm	H mm	DR mm
BST-800 EXP	A3E0L60 PGP45	716	900	1800	2015
BST-1000 EXP	A3E0L62 PGP45	831	900	2050	2240

BST Connexions (mm)

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN6	DN7	DN8		DN9	DN10	DN11	DN12	DN13	DN14	DN16	DN17	DN19
BST-200	585	235	235	935	760	250	350	-	935	-	220	-	-	635	930	680	-
BST-300	835	235	235	1385	1095	250	380	-	1385	-	220	-	-	875	1315	930	-
BST-500	820	280	280	1430	1115	295	495	-	1430	-	265	-	-	905	1250	980	-
BST-800	950	430	320	1450	1175	345	635	-	1450	-	300	-	-	965	1400	1100	-
BST-1000	1070	430	320	1700	1395	345	635	-	1700	-	300	-	-	1160	1520	1220	-
BST-800 + FI	950	430	320	1450	1175	-	635	-	1450	-	300	-	-	965	1400	1100	415
BST-1000 + FI	1070	430	320	1700	1395	-	635	-	1700	-	300	-	-	1160	1520	1220	415
BST-1500 + FI	1345	545	455	2035	1795	-	760	1820	2035	1445	80	895	2035	1565	1995	1645	550
BST-2000 + FI	1425	535	445	2025	1785	-	760	1780	2025	1455	80	885	2025	1565	2025	1605	540

BST Raccords connexions


MODÈLE	ANODE ø x Ø conn. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN12	DN13	DN14	DN16	DN17	DN19
BST-200	32 x G1¼" x 320	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	-	-	G1½"	G1"	G1"	-
BST-300	32 x G1¼" x 520	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	-	-	G1½"	G1"	G1"	-
BST-500	32 x G1¼" x 700	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	-	-	G1½"	G1"	G1"	-
BST-800	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	G1½"	G1¼"	G1¼"	-
BST-1000	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	G1½"	G1¼"	G1¼"	-
BST-800 + FI	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	-	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	G1½"	G1¼"	G1¼"	Ø 220
BST-1000 + FI	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	-	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	-	-	G1½"	G1¼"	G1¼"	Ø 220
BST-1500 + FI	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G3"	G1¼"	-	G½"	G½"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1¼"	G1¼"	Ø 220
BST-2000 + FI	32 x G1¼" x 670	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G3"	G1¼"	-	G½"	G½"	G1¼"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1¼"	G1¼"	Ø 220



BST Installation



BST Dessins techniques

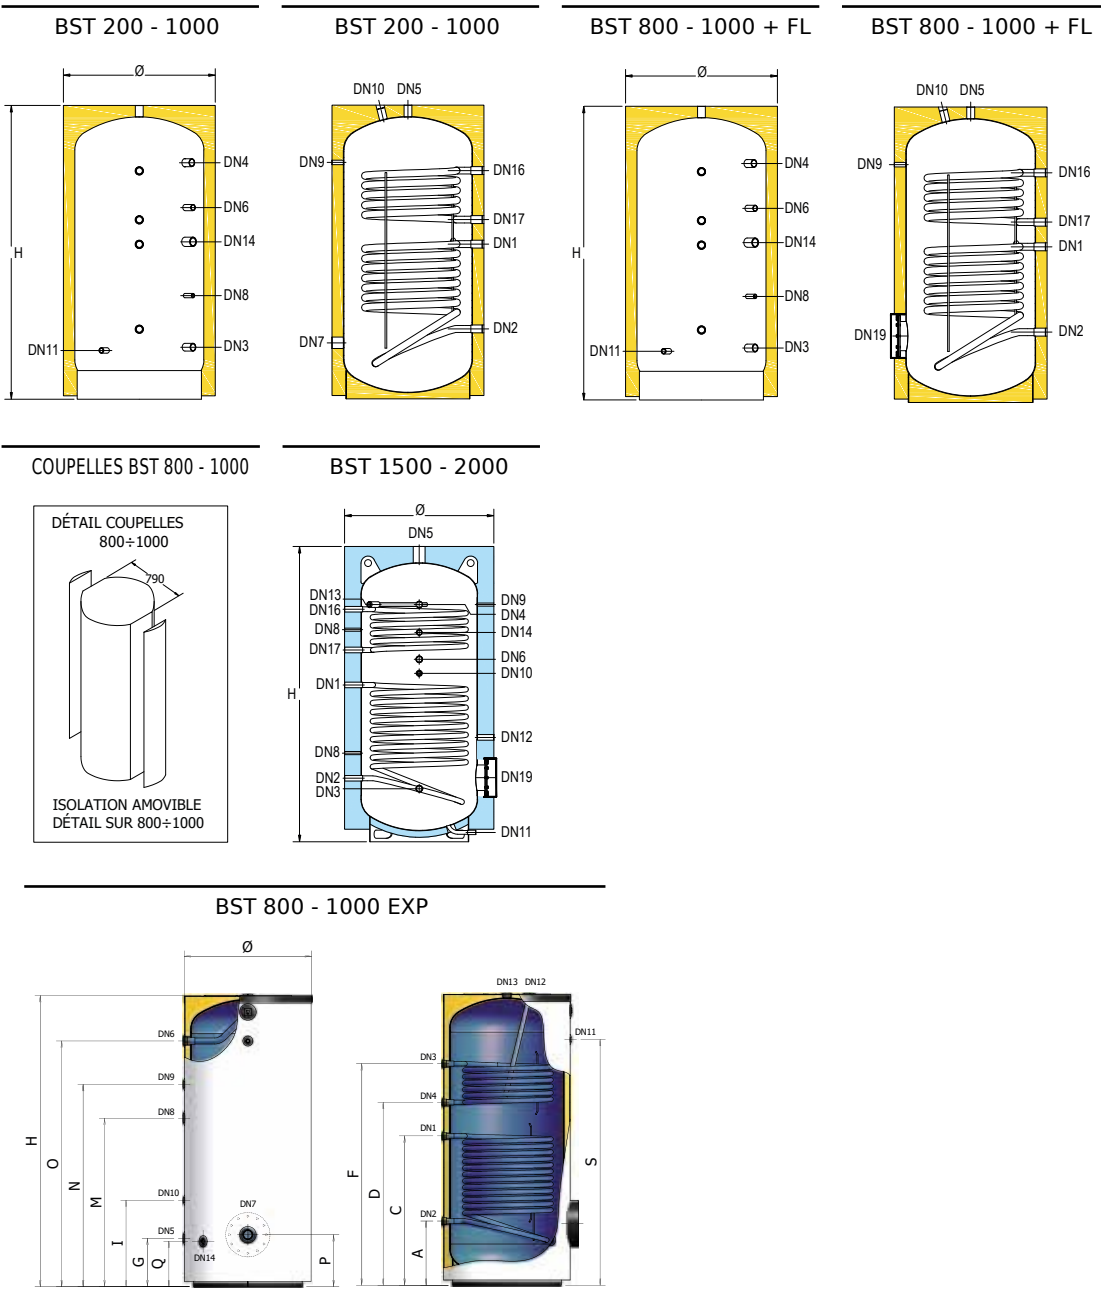



BSPT



+ 95°C



+ 110°C



PMAX
Vs 10 BAR



PSCA 12 BAR

Fiche technique



Ballons vitrifiés avec deux échangeurs fixes pour production d'eau chaude sanitaire pour pompe à chaleur et solaire thermique

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR				Ø mm	H mm	DR mm
				INFÉRIEURE		SUPERIEURE				
				m²	L	m²	L			
BSPT-300	A3T2L51 PGP75	B	261	0.9	7	2.2	14	650	1670	1800
BSPT-500	A3T2L55 PGP55	C	453	1.1	9	4	32	760	1735	1900
BSPT-800	A3T2L60 PGP75	C	690	1.9	15	5.3	42	940	1815	2050
BSPT-1000	A3T2L62 PGP75	C	799	3	24	5.7	45	940	2065	2270

DR: Donnée de renversement

BSPT Connexions (mm)


MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN6	DN7	DN8		DN9	DN11	DN16	DN17	DN18
BSPT-300	1345	685	235	1385	1095	315	875	355	1385	220	565	275	620
BSPT-500	1420	640	280	1430	1210	350	935	390	1430	265	540	290	590
BSPT-800	1440	735	310	1460	1250	390	945	435	1460	300	630	330	685
BSPT-1000	1680	930	310	1710	1430	400	1095	445	1710	300	775	340	855

BSPT Raccords connexions

MODÈLE	ANODE Ø x Ø conn. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN16	DN17	DN18
BSPT-300	32 x G1¼" x 520	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	G1"	G1"	G1½"
BSPT-500	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	G1¼"	G1¼"	G1½"
BSPT-800	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	G1¼"	G1¼"	G1½"
BSPT-1000	32 x G1¼" x 700	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1"	G2"	G½"	G½"	G1¼"	G¾"	G1¼"	G1¼"	G1½"




BSPT Installation

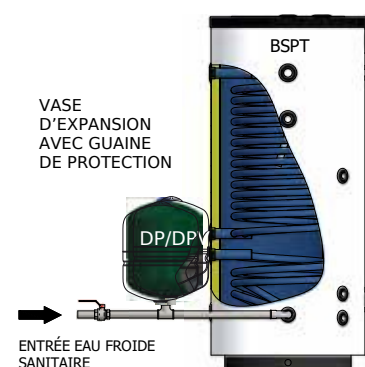


BSPT Dessins techniques


BSPT 300-1000



BSPT 300-1000



COUPELLES BSPT 800 - 1000





Hybrid BSPT

+ 95°C

+ 110°C

PMAX
Vs 10 BAR

PSCA 12 BAR

Fiche technique



Ballons vitrifiés avec deux échangeurs fixes pour production d'eau chaude sanitaire avec systèmes hybrides (PAC et chaudière)

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR				Ø mm	H mm	DR mm
				INFÉRIEURE m² L		SUPÉRIEURE m² L				
H-BSPT 300	A3TIL51 PGP75	B	261	2.2	14	0.9	7	650	1670	1800
H-BSPT 500	A3TIL55 PGP55	C	453	4	32	1.1	9	760	1735	1900

DR: Donnée de renversement

Hybrid BSPT Connexions (mm)


MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN6	DN7	DN8		DN9	DN11	DN16	DN17
H-BSPT 300	935	275	235	1385	1095	995	595	1185	1385	220	1345	1055
H-BSPT 500	1070	290	280	1430	1210	1120	690	1270	1430	265	1420	1170

Hybrid BSPT Raccords connexions

MODÈLE	ANODE Ø x Ø conn. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN9	DN10	DN11	DN16	DN17
H-BSPT 300	32 x G1¼" x 520	G1"	G1"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G1½"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	G1"	G1"
H-BSPT 500	32 x G1¼" x 520	G1¼"	G1¼"	G1"	G1"	G1¼"	G¾"	G1½"	G½"	G½"	G1¼"	G½"	G1¼"	G1¼"




Hybrid BSPT Installation

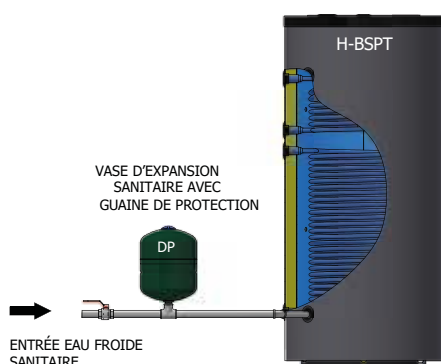


Hybrid BSPT Dessins techniques

H-BSPT 300-500



H-BSPT 300-500



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001



Bien que les caractéristiques de base du produit restent inchangées, l'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans préavis. Les couleurs et les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif.
Il est interdit de reproduire toute partie de ce catalogue.



Elbi S.p.A.
Headquartes and
main plant:
C.P. 103 - Via Buccia, 9
35010 LIMENA (PD)
ITALY
Tel +39-049-8840677
Fax +39-049-8841610

Plant and warehouse
in Modugno:
Via delle Magnolie, 19
70026 MODUGNO (BA)
ITALY
Tel +39-080-5316843

Elbi of America, Inc
Houston, TX 77032
Tel. 001 (713) 674-2900
www.elbiofamerica.com
Anaheim, CA 92806
Tel. 001 (800) 242-7769
Pottstown, PA 19464
Tel. 001 (484) 752-4415

e-mail: info@elbi.it
www.elbi.it

