

COMPENDIUM

20
25

STOCKAGE

CHAUFFAGE

RÉFRIGÉRATION

SOLAIRE



MATAGNE-HODY
Thermic Solutions





PICTOGRAMMES

	Temperatura max di esercizio Max working temperature Température max d'exercice Max Betriebstemperatur Temperatura max de trabajo Рабочая температура		Generatore di calore Heat generator Générateur de chaleur Wärmeerzeuger Generador de calor Теплогенератор		Anodo con tester Anode with tester Anode avec testeur Anode mit Simpletest Anodo con tester Анод с контрольным устройством "Tester"
	Temperatura max dello scambiatore Max Working Temp. Heat Exchanger Température max. de l'échangeur Max. Wärmetauscher temperatur Temperatura max del intercambiador Максимальная температура теплообменника		Impianti caldo/freddo For heating/air conditioning systems Pour systèmes de chauffage/climatisation Für Heizungs-/Klimaanlagen Para sistemas de calefacción/aire acondicionado Для систем отопления/кондиционирования		Trattamento interno anticorrosivo di vetrificazione Vitreous enamel internal protection Protection intérieure en email vitrifié Korrosionsschutz der Innenwand durch Emailieren Tratamiento interno anticorrosivo vitrificado Антикоррозийная обработка внутренних стен с эмалированным покрытием
PMAX Vs	Pressione max del bollitore Max pressure hot water cylinder (bar) Pression max ballon (bar) Max Betriebsdruck des Wassererwärmers (bar) Presion máxima acumulador (bar) Максимальное рабочее давление обогревателя, бар		Per aria compressa For compressed air Pour air comprimé Für komprimierte Luft geeignet Para aire comprimido Для сжатого воздуха		Coibentazione in poliuretano Polyurethane insulation Isolation par mousse de polyuréthane Hardschaumisolierung Polyurethane Aislamiento en poliuretano Теплоизоляция из полиуретана
PMAX VR	Pressione max di esercizio del termoaccumulatore (bar) Max working pressure heat accumulator (bar) Pression max. d'exercice ballon combiné (bar) Max. Betriebsdruck des Heizungsspeichers (bar) Presion max de trabajo thermo acumulador (bar) Максимальное рабочее давление аккумулятора горячей воды для отопления, бар		Adatto per pompa calore Suitable for heating pump Approprié pour pompe à chaleur Geeignet für Wärmepumpe Adapto para bomba de calor Подходит для теплового насоса		Movimentazione con muletto Handling by forklift Gestion avec chariot élévateur Vorsichtige Bewegung mit Hilfe eines Gabelstaplers Movimiento con carretilla Работа с вилочным погрузчиком
PSCA	Pressione max dello scambiatore (bar) Heat Exchanger max pressure (bar) Pression max. de l'échangeur (bar) Max. Wärmetauscherdruck (bar) Presion maxima del intercambiador (bar) Максимальное давление теплообменника, бар		Seratoio per accumulo acqua calda Hot water storage tank Réservoir pour accumulation d'eau chaude Warmwasserspeicher Acumulador para agua caliente Накопительный бак для горячей воды		Termoaccumulatore per acqua calda sanitaria istantanea Heat accumulator sanitary hot water Accumulateur eau chaude sanitaire Heizungsspeicher für sofortige Warmwasserzapfung Acumulador para agua caliente instantánea Тепловой аккумулятор для мгновенного получения горячей воды для бытовых нужд
	Per acqua potabile For drinking water Pour eau potable Für Trinkwasser geeignet Para agua potable Пригодный для питьевой воды		Per acqua refrigerata For chilled water Pour l'eau réfrigérée Für Kühlwasser geeignet Para agua refrigerada Для охлажденной воды		Approvazione ASME U ASME U approval Approbation ASME U ASME U Zulassung Certificación ASME U Сертификация ASME U
	Per acqua non potabile Not for drinking water Pour l'eau non potable Nicht für trinkbare Ziele No para agua potable Не пригодный для питьевой воды		Anticoulo d'ariete Shock suppressor Anti coup de bélier Wasserschlagdämpfer Edelstahlsessel Antigoipe de ariete Против гидравлического удара		Approvazione ASME UM ASME UM approval Approbation ASME UM ASME UM Zulassung Certificación ASME UM Сертификация ASME UM
	Per impianti di pressurizzazione For booster pumping systems Pour systèmes de surpression Für Boostersanlage geeignet Para instalaciones de presurización Для систем повышения давления воды		Corpo in acciaio inox Stainless steel body Corps en acier inoxydable Edelstahlsessel Cuerpo en acero inox Корпус из нержавеющей стали		Adatto a contenere acqua e altre sostanze Suitable for water and other substances Adapté à l'eau et à d'autres substances Geeignet für Wasser und andere Stoffe Apto para agua y otras sustancias Подходит для воды и других веществ
	Per acqua calda sanitaria For sanitary hot water Pour eau chaude sanitaire Für Brauchwasser Para agua caliente sanitaria Горячее водоснабжение		Scambiatore inox Stainless steel coil Echangeur en acier inoxydable Wärmetauscher aus Edelstahl Intercambiador Inox Теплообменник из нержавеющей стали		Esclusivamente per uso fuori terra Not for underground use Exclusivement pour usage aérienne Nur für den oberirdischen Einbau geeignet Exclusivamente para uso no enterrado Только для поверхностной установки
	Per impianti di riscaldamento For heating systems Pour installations de chauffage Für Heizungsanlage geeignet Para instalaciones de calefacción Для отопительных систем		Zincato a caldo Galvanized Galvanisé Verzinkt Zincado Оцинкованный		Modello esclusivamente da interro For underground use only Modèle exclusivement enterrable Modell nur zur Erdeinbau Modelo exclusivamente de interior Только для подземной установки
	Per impianti di condizionamento For air conditioning systems Pour installations de climatisation Für Klimaanlage geeignet Para instalaciones de climatización Для систем кондиционирования		Bollitore Hot water cylinders Préparateurs d'eau chaude Boiler Interacumuladores Бойлеры		Prodotto omologato CE CE Approval CE approuvé CE Zulassung Certificación CE Сертификация CE
	Per impianti solari For solar systems Pour installation solaires Für Solarsysteme Para instalaciones solares Для солнечных систем		Anodo di magnesio Magnesium anode Anode de magnésium Magnesium Anode Anodo de magnesio Магнийевый анод		

APPLICATIONS





COMBI QUICK PDC



+ 95°C



+ 110°C



+ 95°C
(ACS)



8 BAR



12 BAR



6 BAR
(ACS)

Fiche technique



Accumulateurs thermiques combinés avec tube ondulé flex en acier inox pour la production d'eau chaude sanitaire pour PAC

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	DHW		ÉCHANGEUR				Ø mm	H mm	DR mm
				m²	L	m²	L	m²	L			
CQS-300	A3S0L51 PGP75	B	260	4.5	23	-	-	-	-	650	1670	1800
CQS-500	A3S0E55 PGP55	C	451	5.3	27	-	-	-	-	760	1735	1900
CQS-600	A3S0E57 PGP55	C	533	5.3	27	-	-	-	-	760	1930	2080
CQP-300	A3S1L51 PGP75	B	249	4.5	23	1.5	11	-	-	650	1670	1800
CQP-500	A3S1E55 PGP55	C	434	5.3	27	1.3	17	-	-	760	1735	1900
CQP-600	A3S1E57 PGP55	C	516	5.3	27	1.3	17	-	-	760	1930	2080
CQT-300	A3S2L51 PGP75	B	243	4.5	23	1.5	11	0.8	6	650	1670	1800
CQT-500	A3S2E55 PGP55	C	424	5.3	27	2.1	17	1.3	10	760	1735	1900
CQT-600	A3S2E57 PGP55	C	506	5.3	27	2.1	17	1.3	10	760	1930	2080

DR: Donnée de renversement

COMBI QUICK PDC Connexions (mm)

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5		DN6		DN7	DN15				DN16	DN17	DN18		DN21	DN22
CQS-300	1335	285	245	1385	985	1335	285	635	950	285	635	985	1335	-	-	635	985	-	-
CQS-500	1400	270	270	1410	1025	1400	270	645	950	270	645	1025	1400	-	-	645	1025	-	-
CQS-600	1650	270	270	1650	1190	1650	270	730	950	270	730	1190	1650	-	-	730	1190	-	-
CQP-300	1335	285	245	1385	985	1335	285	635	950	285	635	985	1335	895	265	635	985	-	-
CQP-500	1400	270	270	1410	1025	1400	270	645	950	270	645	1025	1400	875	290	645	1025	-	-
CQP-600	1650	270	270	1650	1190	1650	270	730	950	270	730	1190	1650	875	290	730	1190	-	-
CQT-300	1335	285	245	1385	985	1335	285	635	950	285	635	985	1335	895	265	635	985	1355	995
CQT-500	1400	270	270	1410	1025	1400	270	645	950	270	645	1025	1400	875	290	645	1025	1380	1020
CQT-600	1650	270	270	1650	1190	1650	270	730	950	270	730	1190	1650	875	290	730	1190	1380	1020


COMBI QUICK PDC Raccords connexions

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN15	DN16	DN17	DN18	DN19	DN21	DN22
CQS-300	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	-	-	G1½"	G1¼"	-	-
CQS-500	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	-	-	G1½"	G1¼"	-	-
CQS-600	G1¼"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	-	-	G1½"	G1¼"	-	-
CQP-300	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"	-	-
CQP-500	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"	-	-
CQP-600	G1¼"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"	-	-
CQT-300	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"	G1"	G1"
CQT-500	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"	G1"	G1"
CQT-600	G1¼"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"	G1"	G1"




COMBI QUICK PDC Dessins techniques


CQS 300 - 600




CQS 300 - 600




CQP 300 - 600




CQP 300 - 600




CQP 300 - 600





CQT 300 - 600



CQT 300 - 600



CQT 300 - 600

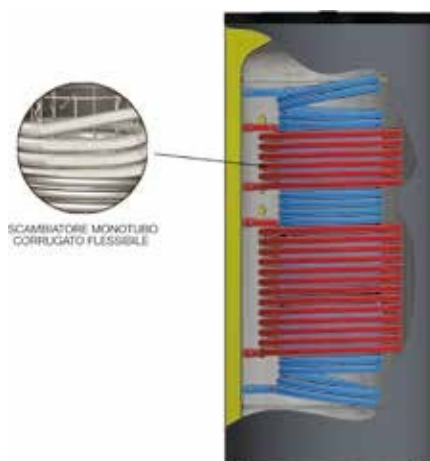



COMBI QUICK STANDARD

+ 95°C

+ 110°C

+ 95°C
(ACS)

P_{MAX} Vs 8 BAR
(mod. 300-1000)

P_{MAX} Vs 3 BAR
(mod. 1500-2000)

P_{SCA} 12 BAR

P_{SCA} 6 BAR
(ACS)

Fiche technique



Accumulateurs thermiques combinés avec tube ondulé flex en acier inox pour la production d'eau chaude sanitaire

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR DHW		Ø mm	H mm	DR mm
				m²	L			
CQS-300	A3S0L51 PGP75	B	260	4.5	23	650	1670	1800
CQS-500	A3S0E55 PGP55	C	451	5.3	27	760	1735	1900
CQS-600	A3S0E57 PGP55	C	533	5.3	27	760	1930	2080
CQS-800	A3W0E60 PGP75	C	688	6	30	940	1815	2050
CQS-1000	A3W0E62 PGP75	C	802	7.5	38	940	2065	2270
CQS-1500	A3W0E67 GW4A5	C	1525	10	50	1270	2440	2760
CQS-2000	A3W0E70 GW4A5	C	1845	10	50	1370	2470	2830

DR: Donné de renversement

COMBI QUICK STANDARD Connexions (mm)

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5		DN6		DN7	DN11	DN15				DN18	
CQS-300	1335	285	245	1385	985	1335	285	635	950	-	985	285	635	1335	985	635
CQS-500	1400	270	270	1410	1025	1400	270	645	950	-	1025	270	645	1400	1025	645
CQS-600	1650	270	270	1650	1190	1650	270	730	950	-	1190	270	730	1650	1190	730
CQS-800	1425	375	325	1475	1075	1425	375	725	955	-	1075	375	725	1425	1075	725
CQS-1000	1675	375	325	1725	1245	1675	375	705	1110	-	1245	375	705	1675	1245	705
CQS-1500	1955	455	415	1995	1455	1955	455	955	1290	80	1455	455	955	1955	1455	955
CQS-2000	1975	475	435	2015	1475	1975	475	975	1310	80	1475	475	975	1975	1475	975


COMBI QUICK STANDARD Raccords connexions

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN11	DN15	DN18	DN19
CQS-300	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1½"	G1¼"
CQS-500	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1½"	G1¼"
CQS-600	G1¼"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1½"	G1¼"
CQS-800	G1¼"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1½"	G1½"
CQS-1000	G1½"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1½"	G1½"
CQS-1500	G1½"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	G1"	G½"	G1½"	G3"
CQS-2000	G1½"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	G1"	G½"	G1½"	G3"




COMBI QUICK STANDARD Dessins techniques


CQS 300 - 1000




CQS 300 - 1000



CQS 1500 - 2000



COUPELLES MOD. 800 - 1000





COMBI QUICK PLUS



+ 95°C



+ 110°C



+ 95°C
(ACS)

P_{MAX}
Vs 8 BAR
(mod. 300-1000)

P_{MAX}
Vs 3 BAR
(mod. 1500-2000)

P_{sca} 12 BAR

P_{sca} 6 BAR
(ACS)

Fiche technique



Accumulateurs thermiques combinés avec tube ondulé flex en acier inox pour la production d'eau chaude sanitaire et échangeur supplémentaire d'intégration

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	ÉCHANGEUR				Ø mm	H mm	DR mm
				m²	DHW L	m²	INFÉRIEURE L			
CQP-300	A3S1L51 PGP75	B	249	4.5	23	1.5	11	650	1670	1800
CQP-500	A3S1E55 PGP55	C	434	5.3	27	1.3	17	760	1735	1900
CQP-600	A3S1E57 PGP55	C	516	5.3	27	1.3	17	760	1930	2080
CQP-800	A3W1E60 PGP75	C	663	6	30	1.8	25	940	1815	2050
CQP-1000	A3W1E62 PGP75	C	770	7.5	38	2.4	32	940	2065	2270
CQP-1500	A3W1E67 GW4A5	C	1485	10	50	3	43	1270	2440	2760
CQP-2000	A3W1E70 GW4A5	C	1796	10	50	3.4	49	1370	2470	2830

DR: Donné de renversement

COMBI QUICK PLUS Connexions (mm)


MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5		DN6		DN7	DN11	DN15				DN16	DN17	DN18	
CQP-300	1335	285	245	1385	985	1335	285	635	950	-	285	635	985	1335	895	265	635	985
CQP-500	1400	270	270	1410	1025	1400	270	645	950	-	270	645	1025	1400	875	290	645	1025
CQP-600	1650	270	270	1650	1190	1650	270	730	950	-	270	730	1190	1650	875	290	730	1190
CQP-800	1425	375	325	1475	1075	1425	375	725	955	-	375	725	1075	1425	870	375	725	1075
CQP-1000	1675	375	325	1725	1245	1675	375	705	1110	-	375	705	1245	1675	1035	375	705	1245
CQP-1500	1955	455	415	1995	1455	1955	455	955	1290	80	455	955	1455	1955	1115	455	955	1455
CQP-2000	1975	475	435	2015	1475	1975	475	975	1310	80	475	975	1475	1975	1135	475	975	1475

COMBI QUICK PLUS Raccords connexions

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN11	DN15	DN16	DN17	DN18	DN19
CQP-300	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"
CQP-500	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"
CQP-600	G1¼"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1¼"
CQP-800	G1¼"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"
CQP-1000	G1½"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"
CQP-1500	G1½"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	G1"	G½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G3"
CQP-2000	G1½"	G1½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G1½"	G1½"	G1"	G½"	G1¼"	G1¼"	G1½"	G3"



COMBI QUICK PLUS Dessins techniques

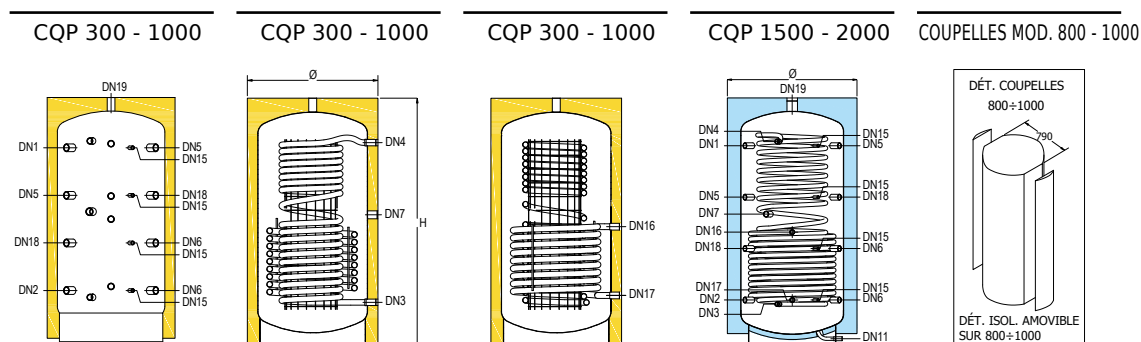



COMBI QUICK TWIN

+ 95°C

+ 110°C

+ 95°C
(ACS)

P_{MAX} 8 BAR
V_s (mod. 300-1000)

P_{MAX} 3 BAR
V_s (mod. 1500-2000)

P_{SCA} 12 BAR

P_{SCA} 6 BAR
(ACS)

Fiche technique



Accumulateurs thermiques combinés avec tube ondulé flex en acier inox pour la production d'eau chaude sanitaire et deux échangeurs supplémentaires

ÉCHANGEUR

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	DHW		INFÉRIEURE		SUPÉRIEURE		Ø mm	H mm	DR mm
				m²	L	m²	L	m²	L			
CQT-300	A3S2L51 PGP75	B	243	4.5	23	1.5	11	0.8	6	650	1670	1800
CQT-500	A3S2E55 PGP55	C	424	5.3	27	2.1	17	1.3	10	760	1735	1900
CQT-600	A3S2E57 PGP55	C	506	5.3	27	2.1	17	1.3	10	760	1930	2080
CQT-800	A3W2E60 PGP75	C	644	6	30	2.4	25	1.8	19	940	1815	2050
CQT-1000	A3W2E62 PGP75	C	745	7.5	38	3	32	2.4	25	940	2065	2270
CQT-1500	A3W2E67 GW4A5	C	1450	10	50	4.1	43	3	32	1270	2440	2760
CQT-2000	A3W2E70 GW4A5	C	1760	10	50	4.6	49	3.4	36	1370	2470	2830

DR: Donné de renversement

COMBI QUICK TWIN Connexions (mm)

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5		DN6		DN7	DN11	DN15				DN16	DN17	DN18		DN21	DN22
CQT-300	1335	285	245	1385	985	1335	635	285	950	-	1335	285	635	985	895	265	635	985	1355	995
CQT-500	1400	270	270	1410	1025	1400	645	270	950	-	1400	270	645	1025	875	290	645	1025	1380	1020
CQT-600	1650	270	270	1650	1190	1650	730	270	950	-	1650	270	730	1190	875	290	730	1190	1380	1020
CQT-800	1425	375	325	1475	1075	1425	725	375	955	-	1425	375	725	1075	870	375	725	1075	1425	1040
CQT-1000	1675	375	325	1725	1245	1675	705	375	1110	-	1675	375	705	1245	1035	375	705	1245	1675	1180
CQT-1500	1955	455	415	1995	1455	1955	955	455	1290	80	1955	455	955	1455	1115	455	955	1455	1955	1460
CQT-2000	1975	475	435	2015	1475	1975	975	475	1310	80	1975	475	975	1475	1135	475	975	1475	1965	1470

COMBI QUICK TWIN Raccords connexions

MODÈLE	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN11	DN15	DN16	DN17	DN18	DN19	DN21	DN22
CQT-300	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1"	G1"
CQT-500	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1"	G1"
CQT-600	G1½"	G1½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1"	G1"	G1½"	G1½"	G1"	G1"
CQT-800	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"
CQT-1000	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	-	G½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"
CQT-1500	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1"	G½"	G1½"	G1½"	G1½"	G3"	G1½"	G1½"
CQT-2000	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1½"	G1"	G½"	G1½"	G1½"	G1½"	G3"	G1½"	G1½"



COMBI QUICK TWIN Dessins techniques




CQT 300 - 1000

CQT 300 - 1000

CQT 300 - 1000

CQT 1500 - 2000

COUPELLES MOD. 800 - 1000

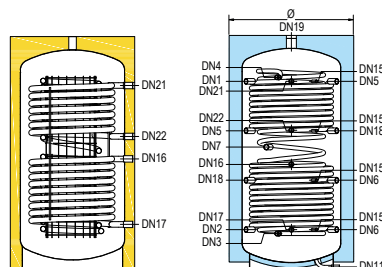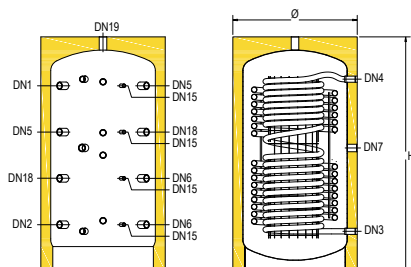



COMBI



+ 95°C



+ 110°C

P_{MAX}
Vs 3 BARP_{MAX}
VR 6 BARP_{SCA} 12 BAR

Fiche technique



Accumulateurs thermiques combinés pour la production d'eau chaude sanitaire

MODÈLE	CODE	ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	CAP. L	CAP. VS L	CAP. VR. L	ÉCHANGEUR m ²	L	Ø mm	H mm	DR mm
CMS 500	A3D0L55 PGP55	C	491	106	385	-	-	760	1735	1900
CMS 800	A3D0L60 PGP75	C	744	203	541	-	-	940	1815	2050
CMS 1000	A3D0L62 PGP75	C	864	290	574	-	-	940	2065	2270
CMP 500	A3D1L55 PGP55	C	476	106	370	2	13	760	1735	1900
CMP 800	A3D1L60 PGP75	C	726	203	523	2.5	15	940	1815	2050
CMP 1000	A3D1L62 PGP75	C	846	290	556	2.5	15	940	2065	2270

DR: Donnée de renversement

COMBI Connexions (mm)


MODÈLE	DN1	DN2	DN5	DN6	DN7	DN15	DN16	DN17	DN18
CMS 500	1430	280	1430	280	390	280	905	1430	-
CMS 800	1460	310	1460	310	410	310	860	1460	-
CMS 1000	1690	310	1690	310	410	310	960	1690	-
CMP 500	1430	280	1430	280	390	280	905	1430	970
CMP 800	1460	310	1460	310	410	310	860	1460	910
CMP 1000	1690	310	1690	310	410	310	960	1690	940

COMBI Raccords connexions


MODÈLE	ANODE Ø x Ø conn. x L	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN7	DN8	DN10	DN13	DN15	DN16	DN17	DN18	DN20
CMS 500	32 x G1¼" x 320	G1½"	G1½"	G¾"	G¾"	G1½"	G1½"	G2"	G½"	G1¼"	G½"	G½"	-	-	G1½"	G½"
CMS 800	32 x G1¼" x 320	G1½"	G1½"	G¾"	G¾"	G1½"	G1½"	G2"	G½"	G1¼"	G½"	G½"	-	-	G1½"	G½"
CMS 1000	32 x G1¼" x 320	G1½"	G1½"	G¾"	G¾"	G1½"	G1½"	G2"	G½"	G1¼"	G½"	G½"	-	-	G1½"	G½"
CMP 500	32 x G1¼" x 320	G1½"	G1½"	G¾"	G¾"	G1½"	G1½"	G2"	G½"	G1¼"	G½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G½"
CMP 800	32 x G1¼" x 320	G1½"	G1½"	G¾"	G¾"	G1½"	G1½"	G2"	G½"	G1¼"	G½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G½"
CMP 1000	32 x G1¼" x 320	G1½"	G1½"	G¾"	G¾"	G1½"	G1½"	G2"	G½"	G1¼"	G½"	G½"	G1"	G1"	G1½"	G½"



COMBI Installation

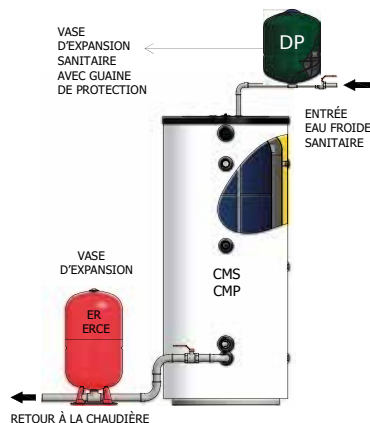

COMBI Dessins techniques

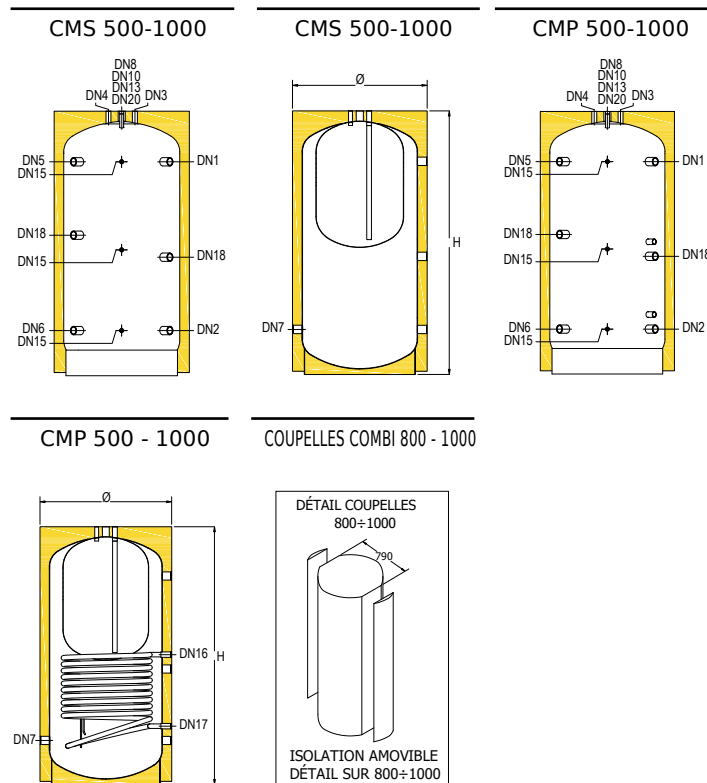

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001



Bien que les caractéristiques de base du produit restent inchangées, l'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits sans préavis. Les couleurs et les dimensions figurant dans le catalogue sont données à titre indicatif.
Il est interdit de reproduire toute partie de ce catalogue.



Elbi S.p.A.
Headquartes and
main plant:
C.P. 103 - Via Buccia, 9
35010 LIMENA (PD)
ITALY
Tel +39-049-8840677
Fax +39-049-8841610

Plant and warehouse
in Modugno:
Via delle Magnolie, 19
70026 MODUGNO (BA)
ITALY
Tel +39-080-5316843

Elbi of America, Inc
Houston, TX 77032
Tel. 001 (713) 674-2900
www.elbiofamerica.com
Anaheim, CA 92806
Tel. 001 (800) 242-7769
Pottstown, PA 19464
Tel. 001 (484) 752-4415

e-mail: info@elbi.it
www.elbi.it

